


БОКОВАЯ ЧЕРЕПИЦА

Минеральная (цементно-песчаная)

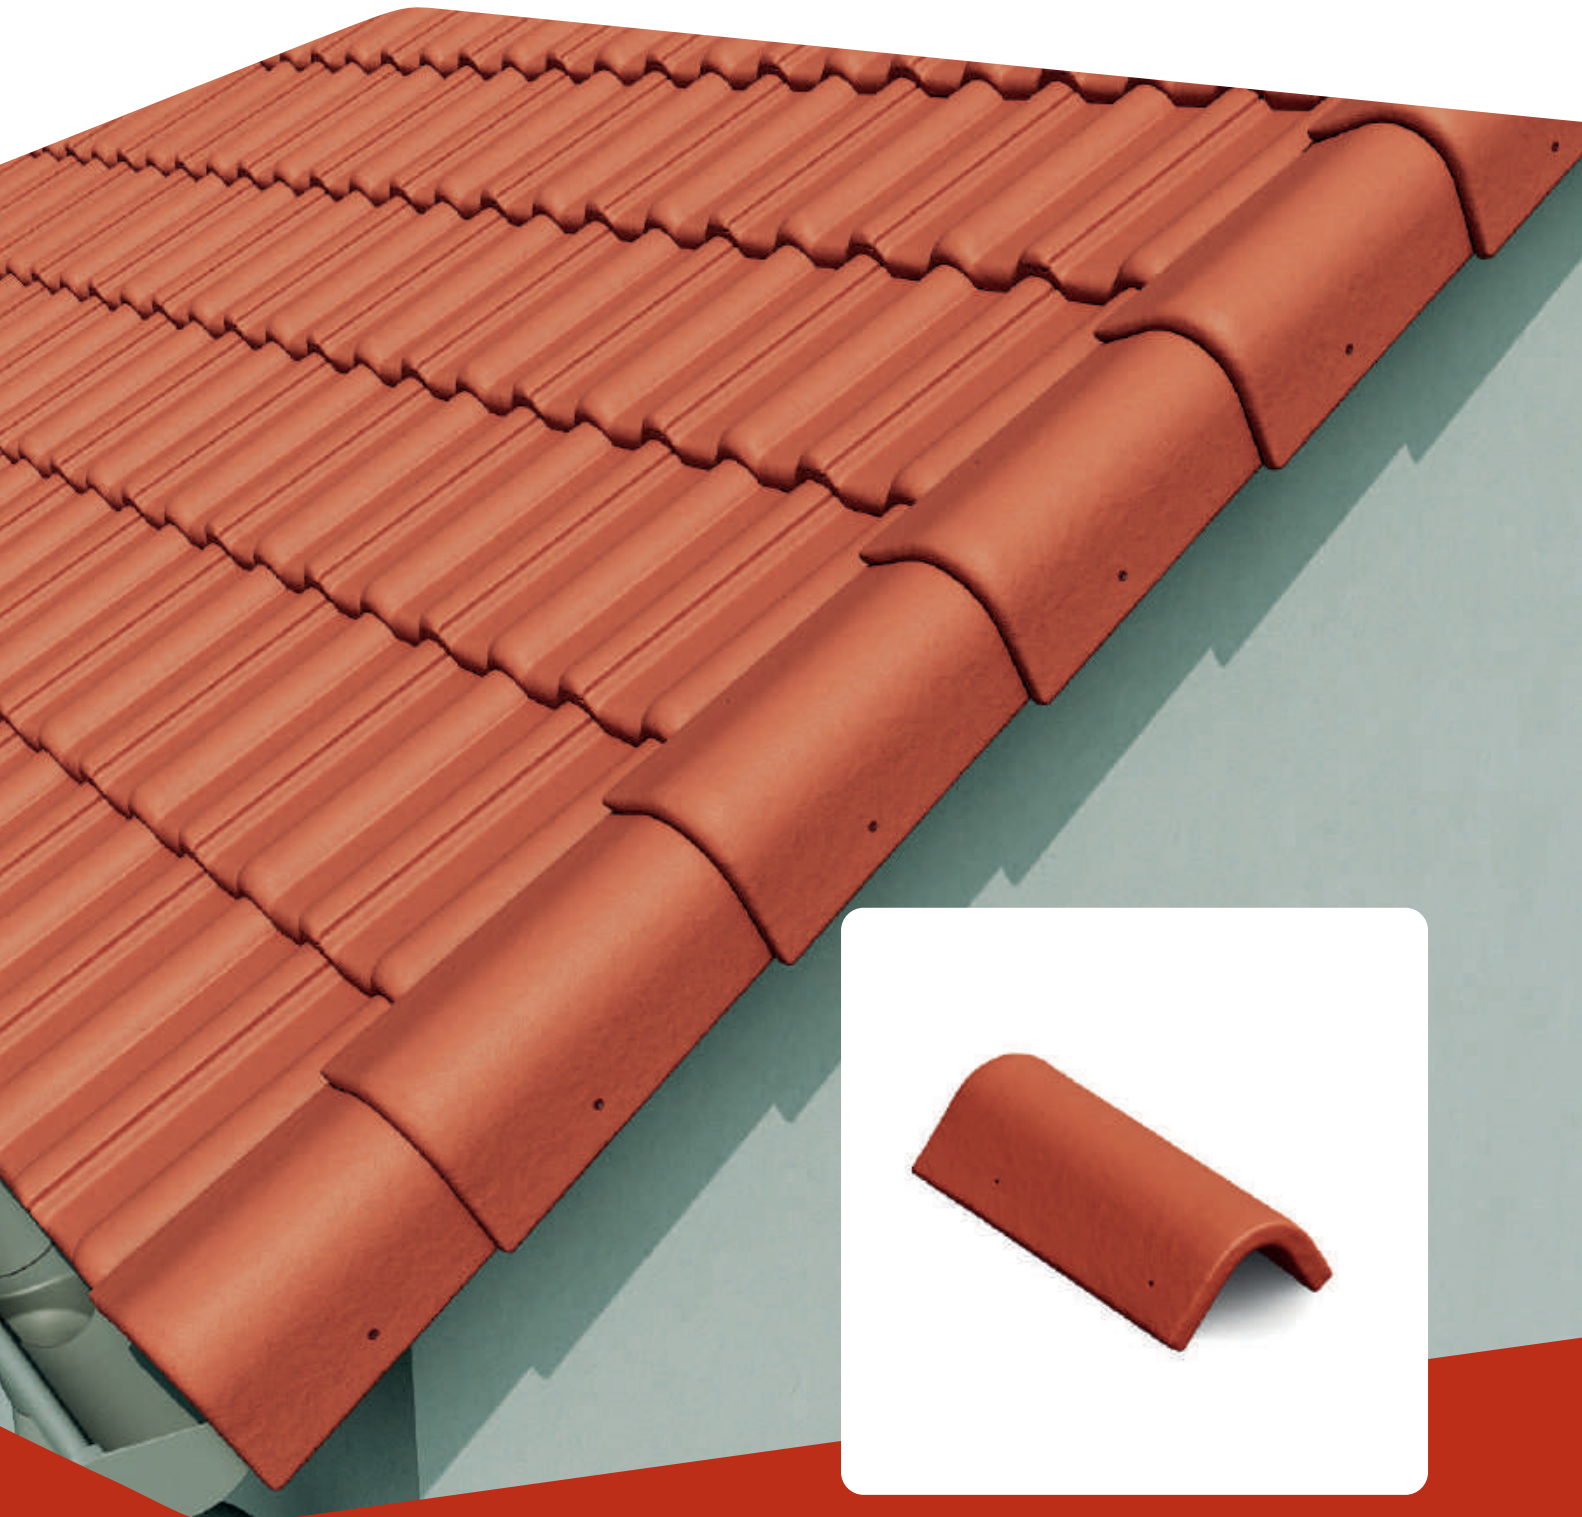

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Боковая универсальная черепица для обустройства фронтовых свесов. Применяется со всеми моделями минеральной черепицы (Франкфуртская, Таунус, Янтарь).

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Штучный кровельный материал. Изготавливается из смеси высококачественного цемента и кварцевого песка особых фракций с использованием оригинальных красителей и пигментов.

СПОСОБ УКЛАДКИ

Механическое крепление к лобовой доске фронтона.

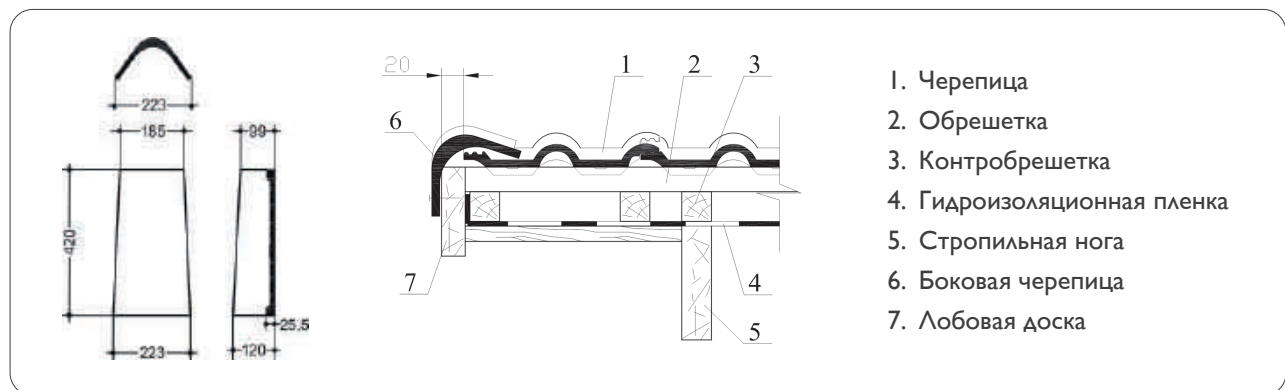

ЦВЕТА

Красный, вишня, коричневый, темно-коричневый, серый, черный, графит, зеленый, красный антик.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Длина черепицы, мм	420
Вес черепицы, кг	4,2
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20°C/+20°C), циклов	1000

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Вес поддона, кг	111
Размер поддона, м	0,4 x 1
Количество черепицы на поддоне, шт.	24

Поставляется на поддонах. Поддоны упаковываются в полиэтиленовую пленку. Хранить поддоны не более чем в 4 яруса на твердой ровной поверхности.